


# Interface Casambi DALI (ASA)

## Casambi Dali Interface (ASA)

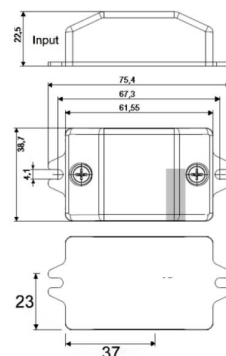

| Numéro d'article               | Part no.                    | 801870                |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Type                           | Type                        | IU-ASA-LR             |
| Tension d'entrée               | Input voltage               | 220–240 Vac ; 50 Hz   |
| Signal radio                   | Radio signal                | 2,4–2,483 GHz ; 8 dBm |
| Courant de signal DALI         | Signal current DALI         | max. 20 mA            |
| Température ambiante (ta)      | Ambient temperature (ta)    | -20 .. +50 °C         |
| Température nominale max. (tc) | Rated max. temperature (tc) | 60 °C                 |
| Indice de protection           | Degree of protection        | IP30                  |
| Dimensions                     | Dimensions                  | 75,4 x 38,7 x 22,5 mm |

- Interface Casambi pour appareillages DALI
- Configurable via l'application Casambi
- Utilisation polyvalente grâce à des profils réglables, compatible DALI DT6 & DT8
- Mode longue portée (Long Range) possible
- Jusqu'à 10 participants DALI pilotables
- Pour conducteurs de 0,75 à 1,5 mm<sup>2</sup>
- Classe de protection II

- Casambi interface for DALI driver
- Configurable with the CASAMBI app
- Versatile thanks to adjustable profiles, supports DALI DT6 & DT8
- Long range mode possible
- Up to 10 Dali participants can be controlled
- For 0.75–1.5 mm<sup>2</sup> conductors
- Independent housing