



LIGA.AIR.BOX.1.B



LIGA.AIR.BOX.2.B



LIGA.AIR.BOX.1.S



Steuerboxen zum Bedienen eines CASAMBI System ohne APP.

Programmierung Szenen steuern. Dimmen und Umschalten in der APP auf OFF stellen.

Auslieferung mit Stecker T12 oder Schuko, alles Betriebsfertig.

Verbaut ist ein LIGAAIR.8T.8 LED.

**Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften!**



**Technische Daten:**


Abmessungen (T x B x H)	88 x 148 x 60mm
Gewicht	1B 600 g / 2B 650g / 1S 850g
Farben	Gehäuse weiss
Montage	Mobile oder Aufputz demontierbare Rückplatte, 2 Laschen zum festschrauben etc.
Gehäuse	Holz weiss lackiert
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur -25 ... 70°C, Feuchte < 85%rH
Frontplatte	Feller EDIZIOdue 2x1 weiss RAL9010, IP20
Schutzart / Schutzklasse	IP20, nach EN-60529 / Schutzklasse II
Anschlüsse Spannungsversorgung	110-240V AC 50/60Hz
Anschlüsse	Steckerfertig T11/12 oder Eurostecker, Anschlusskabel 1'500mm
Spannungsversorgung	110-240VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	0.7W Standby, max. 1.1W
Spannungsversorgung LED's	12-48V AC/DC galvanisch getrennt
Standards	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1 EMV-Richtlinie 2014/30/EU
CASAMBI Modul Standards	Bluetooth 5.0 Wireless Control
Einschaltzeiten	Einstellbar mittels CASAMBI App (App Store, Google Play)
Anwendungen	Steuerung von Fussballplätzen

**Kompatible Geräte:**



**iPhone 4S** oder später  
**iPad 3** oder später  
**iPod Touch 5. Generation** oder später  
**Android 4.4 KitKat** oder spätere Geräte  
 hergestellt nach 2013 mit vollem Bluetooth 4.0 Support

**Reichweite:**

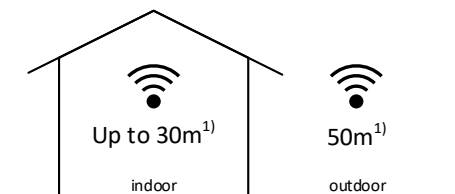

CASAMBI verwendet die MESH Netzwerk-Technologie. Jedes Gerät verhält sich wie ein Repeater und frischt das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können also mit weiteren CASAMBI Geräten erzielt werden.

1) Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.

