



- Nur für CASAMBI EVOLUTION Software
- Frei platzierbarer CASAMBI Bewegungsmelder in Echtholzoptik.
- Niedrigster Stromverbrauch
- Einfach per CASAMBI in Betrieb nehmen.
- Batteriebetrieben und somit unabhängig an allen Standorten im Innenbereich einsetzbar.


Der LIGA.AIR.SP.CUBE.H ist ein mobiler, batteriebetriebener CASAMBI Bewegungsmelder, der zur Bewegungserkennung einen PIR- und einen Licht-Sensor besitzt. Mit diesen Sensoren ist es möglich, eine Lichtquelle, eine Gruppe, ganze Licht-Szenarien, Animationen oder komplette CASAMBI Netzwerke durch gemessene Bewegung und/oder über frei wählbare Lux Werte automatisch zu schalten.

Damit wird das Daylight Harvesting bei unterschiedlichen Lichtstärken während des Tages und synchroner Steuerung der Leuchten komplett umgesetzt. In Verbindung mit CASAMBI hilft dieser Bewegungssensor zu wesentlichen Einsparungen im Energieverbrauch, indem das Licht nur eingeschaltet wird, wenn es nötig ist. Es lassen sich auch Follow-Me, Swarm-Control sowie aktiv / Standby Lösungen für die Anwendungen in Büros, Industrie, Retail, Hospitality und Home realisieren.


Als CASAMBI Ready Produkt, ist er direkt in das komplette CASAMBI System integriert. Sämtliche Konfigurationen und Laufzeiten werden praktisch und schnell mit der CASAMBI App eingestellt.

Dank dem Batteriebetrieb ist ein äusserst flexibler Einsatz an allen Standorten im Innenbereich möglich.


#### Masszeichnung:

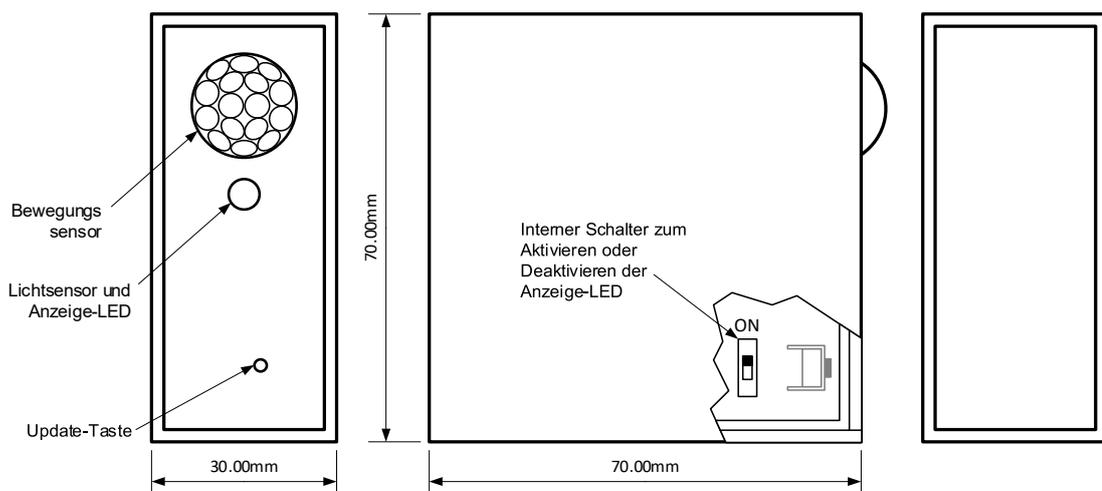

**Schema:**

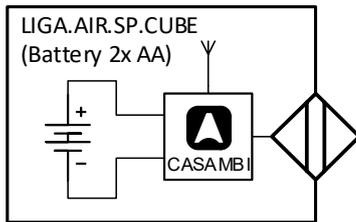

**Bewegungssensor Erfassungsbereich:**

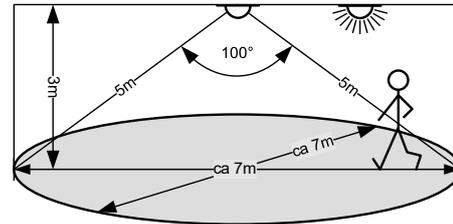

**Technische Daten:**

Abmessungen (H x B x T)	70mm (2.75") x 70mm (2.75") x 30mm (1.2") Holz Design: 74mm (2.91") x 74mm (2.91") x 34mm (1.34")
Gewicht	100g / 150g (ohne / mit Batterie)
Gehäusefarben	Echtholz furnier: - Eiche (LIGA.AIR.SP.CUBE.H.E) - Nussbaum (LIGA.AIR.SP.CUBE.H.N)
Montage	Mobil an beliebigem Standort im Innenbereich.
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur -20 ... 50°C, Feuchte < 85%rH Lager, Transport: Temperatur -25 ... 65°C, Feuchte < 95%rH
Spannungsversorgung / Leistung	3VDC, 2 x AA Batterien.
Bewegungssensor	Messbereich 3m, Winkel max. 100° (horizontal), 64 Detektionszonen
Einstellungen mit Casambi App	Einschaltzeiten, Dämmerungseinstellungen Lichtsensor
Anwendungen	Sicherheitstechnik, Bewegungserkennung, automatische Lichtsteuerung, Energiesparen etc.
Standards	Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Lieferumfang	1 Bewegungsmelder, 2 Batterien AA

**Update-Anforderungen:**

Alle Geräte im Casambi-Netzwerk müssen auf die neueste Evolution-Version aktualisiert werden.

**Kompatible Geräte:**



**Reichweite:**

CASAMBI verwendet die MESH Netzwerk-Technologie. Jedes Gerät verhält sich wie ein Repeater und frisst das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können also mit weiteren CASAMBI Geräten erzielt werden. Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.



**Gerät vom Casambi Netzwerk entkoppeln resp. unpairen:**

Folgende Schritte beschreiben das Entkoppeln resp. «Unpairen» des LIGA.AIR.SP.CUBE vom Casambi Netzwerk.

<p>1) Gerät am besten nach oben positionieren, d.h. Bewegungssensor und Unpair-Taster zeigen senkrecht nach oben.</p> <p>2) In einer Hand das Werkzeug zum Betätigen des internen Unpair-Tasters bereithalten.</p> <p>3) Mit der anderen Hand ist der Bewegungssensor so vollständig abzudecken, dass die LED noch zu sehen ist.</p> <p>Nachdem die LED erloschen ist, darf der Sensor während mindestens 5 Sekunden keine Bewegung registrieren, resp. die LED im Lichtsensor darf während dieser Zeit nicht aufleuchten.</p>	
<p>4) Nach 5 Sekunden kann die Hand vom Bewegungssensor wieder weggenommen werden, damit wieder Bewegung erkannt wird. Sobald die LED aufleuchtet, ist der Unpair-Taster sofort 1-mal kurz zu betätigen.</p> <p>5) Das Gerät sollte nun in der App in der "Gerät in der Nähe"-Liste während einiger Sekunden ersichtlich und anwählbar sein.</p> <p>6) Das Gerät in dieser Liste kurz antippen und mit der Funktion «Gerät entkoppeln» aus dem Casambi Netzwerk entkoppeln.</p>	
<p>7) Das entkoppelte Gerät wird nun in der Liste als «Entkoppelt» dargestellt und kann in einem anderen Casambi Netzwerk verwendet werden.</p> <p>Beim entkoppelten LIGA.AIR.SP.CUBE leuchtet die LED dauernd und es ist auch dauernd in der "Gerät in der Nähe"-Liste ersichtlich, anwähl- und bedienbar resp. nicht «ausgegraut».</p> <p>Bleibt nach obigem Ablauf das Gerät in der "Gerät in der Nähe"-Liste ausgegraut resp. nicht anwählbar oder es ist gar nicht mehr in der Liste ersichtlich, so muss der Ablauf nochmals ab Schritt 1) wiederholt werden.</p>	