


38 x 38 x 27mm

100-230VAC

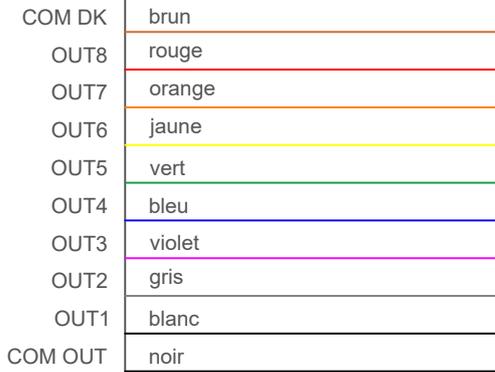

max. 48VDC / Total 400mA
> voir la fiche technique

Installation :

- 1) Délier le module
- 2) "Choisir un profil"



Casambi APP

Ligalicht

0	
1	
2	
3	

Casambi APP

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

Casambi APP

marche / arrêt
option de menu "Tous les luminaires" sélectionnée

1

2

3

4

5

6

7

8

Casambi APP

marche / arrêt
option de menu "Tous les luminaires" sélectionnée

1

2

3

4

5

6

7

8

Casambi APP

Impulse

1

2

3

4

5

6

7

8

Casambi APP

Impulse 1 sec.

1

2

3

4

5

6

7

8

Casambi APP

marche / arrêt
Impulse

1

2

3

4

5

6

7

8

Avec classic, seules 4 sorties fonctionnent (1-4)

Lors de la programmation de scènes, les 8 canaux de la sortie sont toujours concernés. Pour cela, l'état 1 ou 0 doit être réglé.

Schéma de connexion: LIGA air module (profilé)
Modèle de luminaire: ...
Commande: I/O Module (4 IN / 8 OUT)

LIGA.AIR.4IN.8OUT.240
V1.0 / 13.06.2022



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
CH-6023 Rothenburg
SWITZERLAND

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

