


Merkblatt zu DALI Gateway

CASAMBI taugliche Leuchten in ein Fremdsystem einbinden wie zum Beispiel KNX, Loxone, Crestron.

Es ist zwingend ein CBU-DCS DALI Gateway zu benutzen.

Falls nicht das Profil CBU-DCS DALI Gateway angezeigt wird, ist vor der Kopplung, unter Profil ändern folgendes Profil 9000 DALI Gateway zu laden.

Anschliessend wird das DALI Gateway im Netzwerk unter Mehr --> Gateway angezeigt.

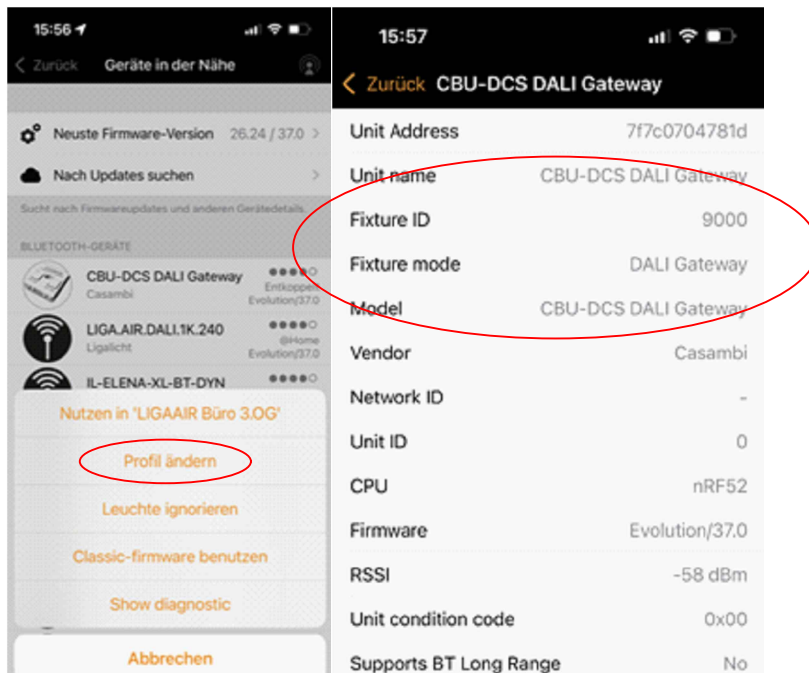

Occhio Leuchten Mito cosmo & Mito sospeso move

Fixture ID 30306 (Scene Control) laden.

Einstellungen siehe Tipps und Tricks PDF Occhio DALI Gateway mit Scene Control



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

