


Dépliant sur la passerelle DALI

Intégrer des luminaires compatibles CASAMBI dans un système tiers tel que KNX, Loxone, Crestron.

Il est obligatoire d'utiliser une passerelle CBU-DCS DALI.

Si le profil de la passerelle CBU-DCS DALI n'est pas affiché, le profil suivant 9000 DALI Gateway doit être chargé sous Change profile avant le couplage.

Ensuite, la passerelle DALI est affichée dans le réseau sous Plus --> Passerelle.

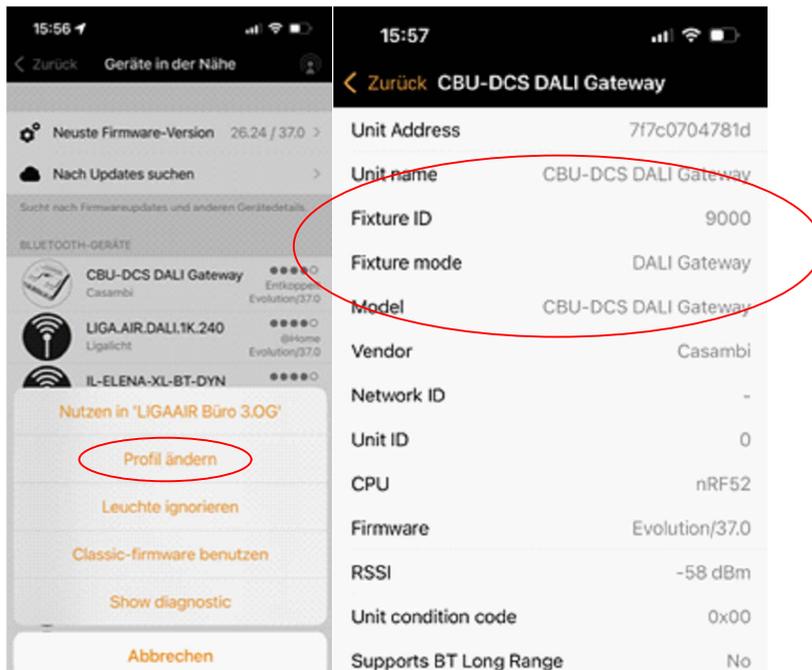

Lumières d'Occhio Mito cosmo & Mito sospeso move

Charger l'appareil ID 30306 (Scene Control).

Paramètres voir conseils et astuces PDF Passerelle DALI Occhio avec Scene Control



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

