

- **Détecteur de vent et de pluie CASAMBI pour la protection des stores à l'extérieur.**
- **Capteur de lumière extérieur avec plage de mesure étendue**
- **Profils de capteurs préprogrammés.**
- **Mise en service facile par CASAMBI.**

Le module CASAMBI LIGA.AIR.WRD-24+ est une station météorologique compacte qui, avec l'App CASAMBI, protège les stores en extérieur en cas d'intempéries.

Grâce à des profils préprogrammés (voir ci-dessous, Caractéristiques techniques), les valeurs de consigne des capteurs du module sont réglées dans l'App CASAMBI, ce qui permet par exemple de rentrer les stores solaires en cas de dépassement d'une force de vent donnée (vent), en cas de pluie (pluie) ou d'obscurité (obscurité).

La plage de mesure étendue du capteur de lumière permet également de sortir automatiquement les stores solaires lorsque la luminosité préprogrammée est atteinte (Clair).

Le module peut être monté facilement sur un mât ou une console tubulaire à l'aide du collier fourni ou être vissé directement sur une façade à l'aide des trous pré-perçés..

Dimensions:


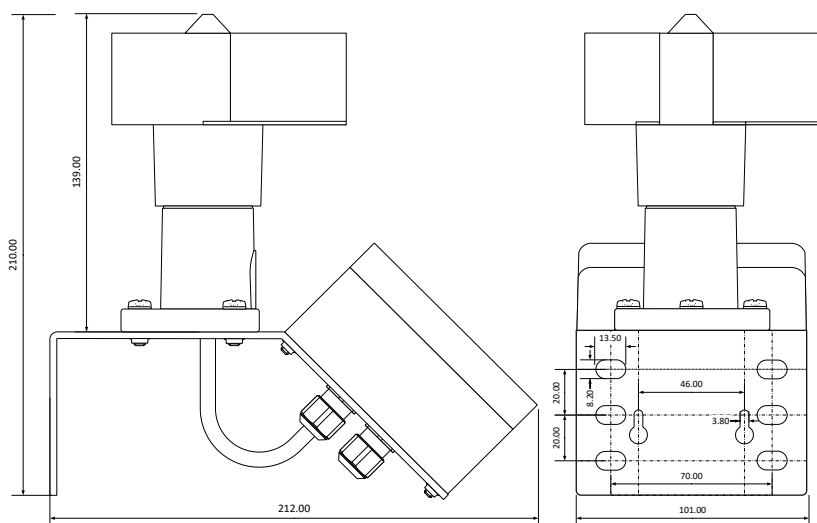


Schéma:

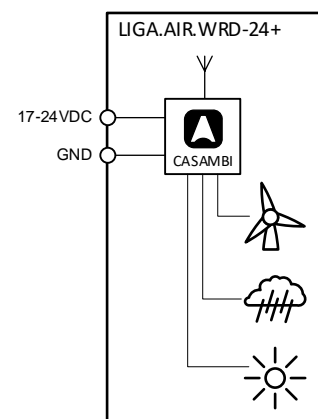

Installation par un électricien qualifié conformément aux prescriptions locales !

Données techniques:


Dimensions (P x L x H)	212 x 101 x 210mm				
Poids	1.1 kg				
Couleurs :	Boîtier : gris, tôle de support et capteur de vent : noir				
Montage	Mât, façade, etc.				
Conditions d'environnement	Fonctionnement : température -20 ... 50°C, humidité < 85%rH Stockage, transport : température -25 65°C, humidité < 95%rH				
Indice de protection / classe de protection	IP65 selon EN-60529 / classe de protection II				
Raccords	17-24VDC-IN : (+, -) borne à vis : 1.5mm ² max (AWG14)				
Alimentation en tension	17-24VDC				
Puissance absorbée	0.7W				
Profils préprogrammés	Fixture	Wind	Dunkel	Hell	Regen
Vent : obscurité, pluie : Vitesse du vent, intensité lumineuse et détecteur de pluie Marche, à laquelle le store doit être rentré. Clair: intensité lumineuse à laquelle le store doit être sorti. Remarque: le vent et la pluie ont la priorité sur la lumière, c'est-à-dire que la rentrée est prioritaire sur la sortie.	LIGA.AIR.WRD-24+P1	28 km/h	200 Lux	10000 Lux	ON
	LIGA.AIR.WRD-24+P2	38 km/h	200 Lux	10000 Lux	ON
	LIGA.AIR.WRD-24+P3	49 km/h	200 Lux	10000 Lux	ON
	LIGA.AIR.WRD-24+P4	28 km/h	200 Lux	10000 Lux	OFF
	LIGA.AIR.WRD-24+P5	38 km/h	200 Lux	10000 Lux	OFF
	LIGA.AIR.WRD-24+P6	49 km/h	200 Lux	10000 Lux	OFF
Standards	Directive basse tension 2014/35/UE selon EN 60669-2-1 Directive CEM 2014/30/UE				
Normes du module CASAMBI	Contrôle sans fil Bluetooth 4.0				
Heures d'enclenchement	Réglable au moyen de l'application CASAMBI (App Store, Google Play)				
Applications	Rentrée et sortie des stores solaires, etc., commutation des consommateurs tels que les luminaires, etc.				
Contenu de la livraison	11 station météo LIGA.AIR.WRD-24+, 1 support de mât 1				

Appareils compatibles:



iPhone 4S ou ultérieur
iPad 3 ou ultérieur
iPod Touch 5e génération ou ultérieur
Android 4.4 KitKat ou ultérieur Appareils fabriqués après 2013 avec prise en charge complète de Bluetooth 4.0

Portée:

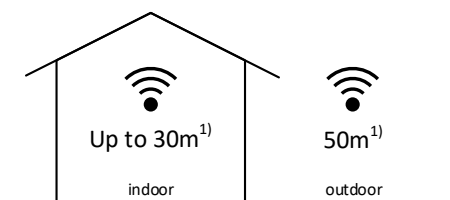

CASAMBI utilise la technologie de réseau MESH. Chaque appareil se comporte comme un répéteur et rafraîchit le signal Bluetooth reçu pour les appareils suivants.

Des portées plus importantes peuvent donc être obtenues avec d'autres appareils CASAMBI.

1) La portée dépend aussi fortement de l'environnement et des obstacles tels que les murs et les matériaux de construction

