

ATTENTION : logiciel Evolution nécessaire

71 x 37 x 22mm



Mise en service :

- Insérer la pile
- Maintenir l'aimant sur le capteur V
- Sous les appareils à proximité (éventuellement faire une mise à jour).
- LED de contrôle :
- vert court signifie : aimant sur le commutateur magnétique
- rouge court signifie : l'aimant n'est pas sur le commutateur magnétique.
- L'état est défini à 100% par les deux commandes à touches.
- Les deux commandes de bouton-poussoir peuvent maintenant déclencher des scènes comme un bouton-poussoir X-Press.

Découplez l'appareil :

Sous Interrupteur --> Découpler l'appareil --> appuyer maintenant sur la touche indicateur.



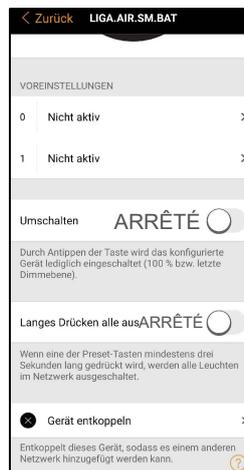


Schéma de connexion: LIGA air module
Modèle de luminaire: ...
Commande: Commutateur magnétique

LIGA.AIR.SM.BAT
V1.0 / 02.08.2022

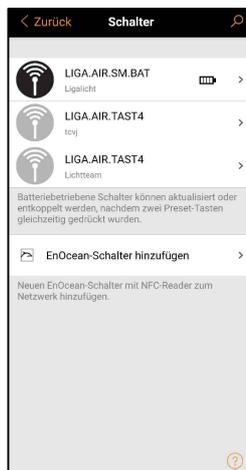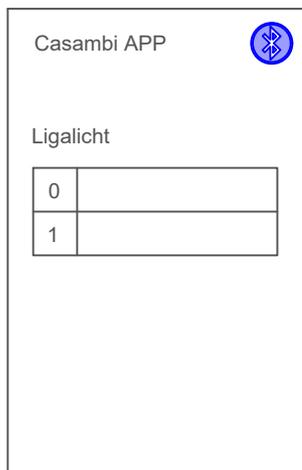

LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
CH-6023 Rothenburg
SWITZERLAND

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

