


# Merkblatt zu DALI Gateway

CASAMBI taugliche Leuchten in ein Fremdsystem einbinden wie zum Beispiel KNX, Loxone, Crestron.

Es ist zwingend ein CBU-DCS DALI Gateway zu benutzen.

Falls nicht das Profil CBU-DCS DALI Gateway angezeigt wird, ist vor der Kopplung, unter Profil ändern folgendes Profil 9000 DALI Gateway zu laden.

Anschliessend wird das DALI Gateway im Netzwerk unter Mehr --> Gateway angezeigt.

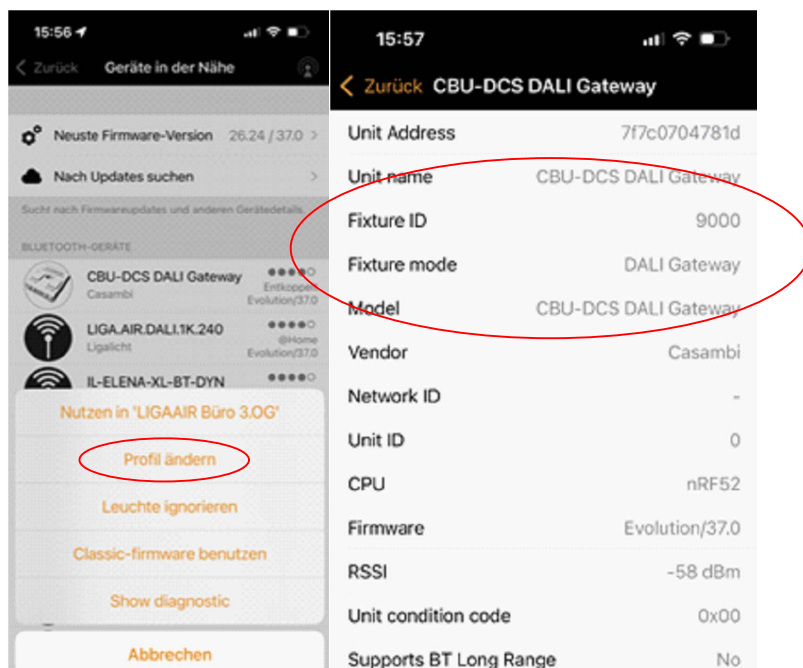

**LIGA AIR**

LICHTTEAM AG  
Stationsstrasse 89  
6023 Rothenburg

+41 41 280 57 57  
mail@ligaair.ch  
www.ligaair.ch

